

INSTRUCCIONES

Para obtener los máximos beneficios, la superficie a tratar debe estar completamente limpia antes de aplicar EnduroShield. Esto significa que se deben eliminar todos los sedimentos de jabón, depósitos minerales y suciedad.

Tenga en cuenta que: Incluso los azulejos nuevos precisan limpieza para garantizar que la superficie esté completamente limpia y libre de pequeñas partículas para prepararlo para el tratamiento.

Tenga en cuenta que:


- Si trabaja sobre azulejos y lechada en exteriores, es mejor realizar el trabajo a la sombra para reducir la velocidad de evaporación y reducir las manchas.
- No realizar la aplicación si está lloviendo, porque el agua puede inhibir la adhesión durante el proceso de aplicación.
- EnduroShield se debe aplicar únicamente a temperatura ambiente entre 50°F (10°C) y 86°F (30°C).

PARA DESBLOQUEAR LOS ROCIADORES

Para su seguridad y la de su familia, nuestros rociadores están equipados con una bloqueo.

Para desbloquearlos, presione el botón en el cuello hacia adentro hasta que haga clic, como se muestra en la imagen. Ya ha desbloqueado el rociador.

¡Por favor, recuerde bloquear el rociador después de usarlo!

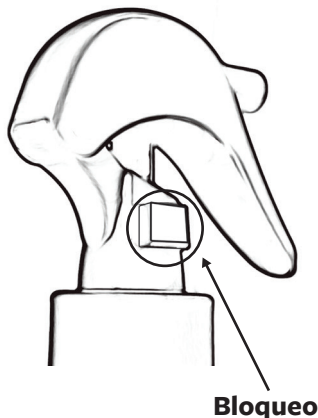

LIMPIEZA DE LOS AZULEJOS Y LECHADA

1. Trabajando en un área bien iluminada y ventilada, rocíe liberalmente el limpiador previo EnduroClean™ en una sección pequeña de azulejos y lechada, de aproximadamente cinco pies cuadrados ($\frac{1}{2}m^2$).

2. Si está tratando azulejos y lechada viejos, utilice la Almohadilla para Fregar que se proporciona y friegue el área sobre la que aplicó el limpiador utilizando una presión entre leve y moderada para retirar cualquier acumulación de sedimentos de jabón, depósitos de sarro, tierra y suciedad.

Sugerencia: Mirar el azulejo y lechada desde distintos ángulos revelará las áreas que necesitan más trabajo.

3. Pula el área con un trapo de algodón limpio o un paño de papel (no el Trapo de Aplicación proporcionado) hasta haber retirado todas las manchas y que los azulejos se vean brillantes y como nuevos.

4. Pase a la siguiente sección de azulejos y lechada, superponiendo un poco de manera que no se pierda ningún área, y repita los pasos del 1 al 3. Continúe este proceso hasta que toda la superficie de azulejos y lechada esté limpia y seca. Se recomienda una segunda aplicación de pulidor y Limpiador Previo EnduroClean™ para las áreas de azulejos y lechada que no son nuevas.

TRATAMIENTO DE LOS AZULEJOS Y LECHADA

5. Agite la botella de EnduroShield antes de usar. Sostenga la botella de EnduroShield a aproximadamente 4" de la superficie y rocíe una cantidad liberal sobre las líneas de lechada y luego sobre los azulejos, asegurándose de cubrir uniformemente un área de aproximadamente 5ft² ($\frac{1}{2}m^2$) a la vez.

Sugerencia: Es mejor usar más producto que no usar suficiente.

6. Utilizando el Trapo de Aplicación proporcionado, páselo sobre el área sobre la que rocíó el producto, de un lado a otro y de arriba hacia abajo, asegurándose de esparcir el producto de manera uniforme sobre el área de 5ft² ($\frac{1}{2}m^2$) en la que está trabajando. Asegúrese de limpiar los extremos o las esquinas. Cuando comience a aplicar EnduroShield, tendrá una consistencia aceitosa, y se volverá transparente a medida que trabaja. Asegurándose de no olvidarse de ningún área, continúe limpiando la superficie hasta

que el Trapo de Aplicación se deslice con facilidad.

7. Pase a la siguiente sección de azulejos y lechada, superponiendo un poco de manera que no se pierda ningún área, y repita los pasos 5 y 6. Continúe este proceso hasta haber tratado el área completa. *Sugerencia: Se recomienda limpiar el área durante uno o dos minutos más para obtener resultados óptimos.*

8. Como paso final, puede usar un paño limpio de microfibra para lustrar cualquier mancha que haya quedado en la superficie.

Ya ha terminado la aplicación. Permita que los azulejos y lechada se curen durante 8 horas antes de volverlo a poner en contacto con productos químicos como limpiadores, jabones o champú.

Sugerencia: Si llueve inmediatamente después del proceso de aplicación, esto no afectará la capa en azulejos y lechada de exteriores.

MANTENIMIENTO DE LOS AZULEJOS Y LECHADA

Felicitaciones, ahora la tarea de limpiar sus azulejos y lechada es mucho más fácil.

Cómo limpiar azulejos y lechada tratados con EnduroShield:

Al limpiar sus azulejos y lechada tratados, tenga cuidado de no utilizar limpiadores fuertes, arenosos o abrasivos, dado que podría dañar el tratamiento. Para obtener el mejor resultado, utilice agua y un detergente suave (como detergente para platos o jabón) con un trapo húmedo de microfibra, y luego seque la superficie con un secador que tenga una hoja de goma suave y de buena calidad. Una goma de mala calidad puede ser abrasiva para el tratamiento. Consulte la página de instrucciones de cuidado en www.enduroshieldusa.com para ver una lista de secadores aprobados.

Frecuencia de limpieza:

Azulejos y lechada de la ducha: limpiar todas las semanas

Otros azulejos internos y externos como protectores contra salpicaduras, o azulejos de pared y piso, se pueden limpiar según sea necesario.

Para las áreas con agua dura o freática, debido a una gran concentración de depósitos de minerales, como cal o calcio, se

puede formar una acumulación sobre el tratamiento, y no se podrá eliminar fácilmente con un detergente suave. En estas condiciones, se debe usar una solución de vinagre blanco y agua (1 parte de vinagre en 5 partes de agua o más fuerte) con un paño de microfibra húmedo para quitarlas.

Sugerencia: Dele a los azulejos y lechada una pasada rápida con el secador para reducir las gotas de agua que se secan y dejan depósitos de minerales.

Advertencia: El tratamiento de EnduroShield puede verse afectado por productos de limpieza que contienen álcalis fuertes y por agentes modernos de remoción de moho que contienen una combinación de blanqueador con hidróxido de sodio. Evítelos y utilice productos alternativos como vinagre blanco puro o aceite de árbol del té diluido para tratar el moho en áreas de azulejos y lechada.

PREGUNTAS FRECUENTES

En azulejos viejos, ¿qué sucede si no puedo quitar la toda opacidad o corrosión?

Es posible que los azulejos viejos estén manchados permanentemente, y no podrá quitar toda la opacidad o corrosión de la superficie. Sin embargo, EnduroShield® ayudará a prevenir que se deterioren incluso más, y serán mucho más fáciles de mantener limpios.

¿El área a tratar necesita ser enmascarada?

No, el producto no es corrosivo y no dañará los muebles, marcos o accesorios. De hecho, hará que las superficies repelan el agua durante un tiempo.

¿Qué sucede si no quito todas las manchas de la superficie después de aplicar EnduroShield®?

Las manchas desaparecerán la próxima vez que limpie el azulejo.

¿Deberían formarse gotas de agua en los azulejos y lechada?

Sí, EnduroShield® crea una superficie repelente para el agua y los aceites, lo que resulta en la formación de gotas de agua en la superficie.

¿La superficie se volverá irregular si el tratamiento se desgasta de alguna forma?

No. El tratamiento solo tiene dos moléculas de espesor y es

transparente, así que no cambia la apariencia de la superficie. Si se utilizó un producto abrasivo, el lugar en donde se desgastó el tratamiento no se podrá ver. Sin embargo, esa área será más difícil de limpiar. La superficie no tratada se puede reparar fácilmente mediante la limpieza y volviendo a realizar un tratamiento con EnduroShield®. Las moléculas de EnduroShield se adherirán a la superficie no tratada del azulejo.

GARANTÍA

PCT Global LLC garantiza que EnduroShield® resistirá manchas de agua y aceite por un periodo de tres años desde la fecha de su aplicación. Esta garantía solo aplica si la aplicación de EnduroShield se realiza de acuerdo con las órdenes e instrucciones dadas por PCT Global LLC y la aplicación tiene lugar dentro de los 18 meses desde la fecha de fabricación.

Si EnduroShield deja, en estas circunstancias, de ser resistente al agua y a manchas por el periodo de tres años, PCT Global LLC reemplazará la cantidad apropiada necesaria para una nueva aplicación en el área bajo garantía o reembolsará el precio de compra.

Esta garantía es brindada por PCT Global LLC cuyos detalles se establecen a continuación:

Dirección: PO Box 20274 Santa Bárbara CA 93120 Estados Unidos
Atención al cliente: Teléfono: 1-805-617-4609
Correo electrónico: serviceusa@enduroshield.com

Será responsable de todos los costos y gastos correspondientes al reclamo realizado de acuerdo con esta garantía. Para realizar dicho reclamo, debe enviar lo siguiente a PCT Global LLC por correo o correo electrónico:

- El código de barras del kit DIY , objeto del reclamo
- La factura original de compra
- Una breve explicación de los problemas que dieron lugar al reclamo; y
- Sus detalles de contacto incluyendo número de teléfono.

Debe esperar de 3 a 4 semanas para que PCT Global LLC procese su reclamo.

Para obtener mejores resultados, EnduroShield se debe usar dentro de los 18 meses de la fecha de fabricación, después de la cual la garantía no es válida. La fecha de fabricación está incluida en el código de Tanda o Lote en la botella de EnduroShield. El primer carácter del código es "B". El segundo es el "año" (3 =2013, 4= 2014 etc.) y el tercero y el cuarto son el mes ("01" es enero, "02" es febrero).

La máxima responsabilidad exclusiva de PCT Global LLC de acuerdo con esta garantía será reemplazar la cantidad apropiada necesaria para una nueva aplicación en el área bajo garantía o reembolsar el precio de compra.

Acuerda que sus recursos exclusivos y toda la responsabilidad de PCT Global LLC con respecto al kit DIY de EnduroShield se establecen en este acuerdo. PCT Global LLC no será responsable ante usted por cualquier daño, incluyendo cualquier pérdida de ganancia o cualquier otro daño incidental o emergente que surja de su uso del kit DIY de EnduroShield o el incumplimiento de la garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo tanto, la limitación o exclusión que antecede puede no aplicarse a su caso. Será responsable de todos los costos y gastos correspondientes al reclamo realizado de acuerdo con esta garantía.

FUNCIONA EN AZULEJOS Y LECHADA NUEVOS Y VIEJOS

- ✓ Paredes de ducha
- ✓ Azulejos de paredes y pisos
- ✓ Porcelanato pulido
- ✓ Vitrificados China –Bachas
- ✓ Vitrificados China –Inodoros
- ✓ Protectores para salpicaduras de cocina
- ✓ Encimeras azulejadas

No es apropiado para su uso en piedra natural o travertino

OTROS PRODUCTOS DE ENDUROSHIELD DISPONIBLES:

- Kit EnduroShield® para vidrios
- Kit EnduroShield® para acero inoxidable y cromo

PCT GLOBAL LLC
SANTA BÁRBARA CA 93120 Estados Unidos
Atención al cliente: +1-805-617-4609
HECHO EN AUSTRALIA
ENVASADO EN ESTADOS UNIDOS
www.enduroshield.com