



Instrucciones de Aplicación

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN SÓLO PARA VIDRIO TRANSPARENTE



Paso 1: Limpieza del vidrio

Si tiene una lavadora y secadora de vidrio eficiente que deja el vidrio como si fuera nuevo y tiene cambios regulares de agua, entonces esto es todo lo que necesita.

De lo contrario, recomendamos el uso de nuestro prelimpiador EnduroClean, el cual ha sido específicamente formulado para su uso con EnduroShield de la siguiente manera:

PRELIMPIADOR ENDUROCLEAN

Coloque la boquilla de la botella pulverizadora de 500 ml en la posición "Spray" (pulverizar) y aplique el EnduroClean a una sección pequeña del vidrio (aprox. 0,5 m²). Limpie todas las marcas del vidrio con una esponja limpiavidrios. Añada más EnduroClean y repita en caso necesario. Asegúrese de haber eliminado toda la suciedad visible.

Con una espátula de limpiar ventanas elimine el EnduroClean del vidrio y saque brillo a esa sección, incluidos los bordes, con una bayeta limpia de algodón o con papel de cocina hasta que desaparezcan todas las marcas y puntos húmedos, y el vidrio adquiera un aspecto brillante.

Move onto the next section of glass, overlapping a little so that no area is missed. Continue this process until the entire glass panel is clean and dry.

Paso 2: Aplicación de EnduroShield

ENDUROSIELD PROFESIONAL

Asegúrese de que el vidrio esté completamente limpio y seco antes de aplicar EnduroShield. Agite la botella antes de usarla. Deposite una cantidad moderada de EnduroShield en la bayeta aplicadora sin pelusas que va incluida.

Aplique el producto en una sección de 0,5 m², extendiéndolo horizontal y verticalmente, y asegúrese de que su aplicación sea uniforme en la sección que está limpiando. No aplique el producto mediante movimientos circulares. Tenga cuidado de no omitir ningún borde ni ángulo y asegúrese de haber cubierto todo el vidrio. Siga frotando la superficie hasta que la bayeta se deslice con facilidad.


Repita el paso anterior en secciones de 0,5 m² hasta haber tratado todo el vidrio. Seguir frotando la superficie durante uno o dos minutos más garantiza un acabado perfecto.

Abrillante la superficie tratada con una bayeta de microfibras para reducir la posibilidad de puntos opacos. La aplicación ha concluido.



Instrucciones de Aplicación

PAUTAS PARA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

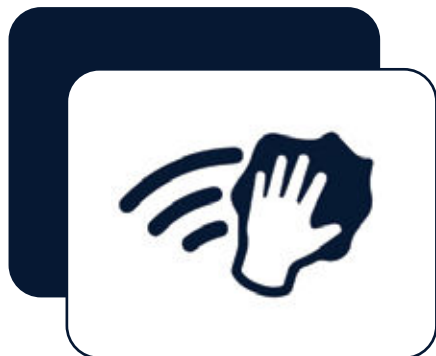

1. Inmediatamente después del tratamiento con EnduroShield, el vidrio debe estar completamente seco.

2. Después de 2 minutos se puede poner a prueba el revestimiento. El vidrio puede estar en posición horizontal o vertical:

► Posición horizontal: Al verter agua limpia sobre el vidrio, esta formará gotas en la superficie.

► Posición vertical: Sostenga una botella de agua limpia por encima del panel de vidrio y deje caer el agua por el vidrio o eche agua limpia

sobre el vidrio. El agua se deslizará por el vidrio en chorritos y dejará gotas de agua sobre la superficie.

3. El vidrio también se puede manipular, embalar, enviar e instalar.

4. Si el vidrio se va a apilar, es necesario dejar un mínimo de 2 mm de separación de aire entre los paneles tratados. Se pueden usar espaciadores.

5. Después de 15 minutos el vidrio se puede levantar con ventosas y/o envolverse en embalaje de plástico.

6. El revestimiento de EnduroShield estará completamente curado después de 7 días; ese será su punto de máximo rendimiento y seguirá así durante 10 años, siempre que no se utilicen métodos de limpieza ásperos o abrasivos y que se limpie el vidrio periódicamente; véanse las instrucciones de cuidado y mantenimiento.

QUÉ SE DEBE EVITAR

Para mantener el vidrio como si pareciera nuevo, se tiene que limpiar regularmente con una bayeta de microfibras húmeda y/o un detergente suave, tal como jabón líquido para lavar platos, con el fin de eliminar del vidrio residuos de jabón, suciedad o mugre.

WHAT TO AVOID

No es necesario usar limpiadores ásperos ni abrasivos, ya que la superficie tratada es fácil de limpiar; además, podrían dañar el revestimiento protector.

LUGARES CON AGUA DURA

En lugares con agua dura debido a una alta concentración de depósitos minerales, tales como la cal y el calcio, estos podrían acumularse sobre el revestimiento protector y dificultar su eliminación con un detergente suave. De ser así, se deberá rociar el vidrio con una solución de vinagre blanco y agua (1 parte de vinagre por 5 de agua) y dejar que empape durante varios minutos.

Esto ayudará a disolver aquellos depósitos minerales que se hayan acumulado sobre la superficie del vidrio. Después deberá pasarse una bayeta de microfibras húmeda por el vidrio.